KATALOG DAKR

2009

Die richtige Wahl bei

- Einachsschlepper
- Kreiselmäher
- Mulcher
- Streuer

www.lindner-agrar.de

DAKR Einachsschlepper FD-3

Der FD-3 besticht durch seinen starken Motor und die bedienungsfreundliche Arbeitsweise. Sie können ihn durch sein umfangreiches Gerätesortiment, sowohl zum Mähen von extrem hohem Gras, bis hin zum Schneeräumen oder Schneefräsen einsetzen. Außerdem ist er durch seine große Bereifung und seinen Motor für extremes Gelände, wie Hanglagen über 25°, Wald und hügelige Wiesen bestens geeignet.

Bild oben: Hanglage ca. 25°-30°
Bild unten 3000m² Grashöhe ca. 100cm

Fakten

- 11,5 PS B&S Motor hangtauglich
- Motorstart elektrisch oder per Handzug
- Hydrostatgetriebe
- Fahrgeschwindigkeit stufenlos 0-10 km/h
- Antrieb der Arbeitsgeräte über Keilriemen
- Lenkholm höhen- und seitenverstellbar
- Scheinwerfer serienmäßig
- Bereifung 19 x 7,8 (Quad - Reifen)
- Entsperren der Achse zum leichten Manövrieren

Nicht nur die einfache Bedienung macht das Arbeiten mit dem FD-3 zu einem wahren Vergnügen. Der leistungsstarke Briggs & Stratton Motor ist auf vier Silentblöcken befestigt, welche die Vibrationen des Motors nahezu vollständig neutralisieren.

Der FD-3 im Einsatz

Einzigartig machen den FD-3 das Zweitrommelmähwerk mit einer Schnittbreite von 121cm. Der Antrieb vom Grundgerät erfolgt durch einen Keilriemen, die Trommeln werden verschleißfrei durch Ketten angetrieben.

Unser Allrounder ist auch im Winter einsetzbar.
Kehren, Räumen und Fräsen was will man mehr.

Weitere Arbeitsgeräte finden Sie auf der Seite 4.

Mit dem FD-3 erledigen Sie Ihre Arbeit vom Mähen, Wenden, Transportieren bis hin zum Winterdienst schnell und stressfrei.

DAKR Einachsschlepper FD-2

Der Panter FD-2 ist der kleine Bruder vom Panter FD-3. Es sind bis auf wenige Ausnahmen dieselben Arbeitsgeräte verwendbar. Durch seine kompakte Bauweise ist er besonders gut bei engsten Platzverhältnissen geeignet. Trotzdem ist er mit seinem 6,5 PS Motor z.B. auch zum Mähen von hohem Gras oder dichtem Gestrüpp geeignet.

Fakten

- 6,5 PS B&S Motor
- Motorstart per Handzug
- mechanisches Getriebe
- 3 Fahrgeschwindigkeiten 1,7; 2,7; 4,0 km/h
- Antrieb der Arbeitsgeräte über Keilriemen
- Lenkholm höhen - und seitenverstellbar
- Bereifung 4,50-8 AS
- Dämpfung des Motors durch Silentblöcke
- rückstoßabsorbierende Rahmenkonstruktion
- Gewicht ohne Arbeitsgerät 54kg

Bild oben: genügend Power für Anbausitz
Bild unten: Hanglage ca. 30°

Mit der einzigartigen Rahmenkonstruktion ist der FD-2 einer der komfortabelsten Einachsschlepper auf dem Markt. Außerdem verringern 4 Silentblöcke die Vibrationen des Motors auf den Benutzer.

Die drei Fahrgeschwindigkeiten werden mittels eines Keilriemens gewählt durch umlegen auf der Riemenscheibe.

Der FD-2 im Einsatz

Das Trommelmähwerk mit einer Schnittbreite von 69cm, ist nicht nur zur Futtergewinnung geeignet sonder auch zum Mähen von Wildwuchs und Gestrüpp. Der FD-2 ist aber nicht nur ein exzellenter Mäher sondern z.B. auch ein Universaltransporter. Mit der Holzmulde ist es ein Kinderspiel große Mengen Holz zu befördern.

Einachsschlepper FD-2

Arbeitsgeräte für FD-3 und FD-2

Trommelmähwerk 121cm
2 Messer pro Trommel
Schnitthöhe 4 cm
Gewicht 70kg **(nur für FD-3)**

Trommelmähwerk 69cm
3-Messer Teller
Schnitthöhe 4cm
Gewicht 20 kg

Mulcher
Schnittleistung 2.720m²/h
Schnittbreite 68cm Schnitthöhe 4-9cm
Gewicht 32kg

Schneefräse
Leistung 1860m²/h
Arbeitsbreite 69cm

Kippmulde 100kg

Kippmulde 220kg
Abmessung 940x640x300

Holzmulde
Traglast 220 kg
Abmessung 1150x760x500

Rahmen für Kisten
Traglast 220 kg
Abmessung 820x610x360

Schneeschild
Arbeitsbreite 85cm
5 Pos. verstellbar

Heuwender
Arbeitsbreite 90cm

Kehrbesen
Arbeitsbreite 70-100cm
5 Besen
Gewicht 25kg

Radialbesen
Arbeitsbreite 90cm
Material PPL oder PPL-Stahl
Rechtsdrehend Gewicht 38kg

Bodenfräse
Arbeitsbreite 80cm
6 oder 4 Sterne
Gewicht 45kg

Gartenhäcksler
Max Aststärke 4,5cm

Holzhäcksler
Leistung 2-4m³/h Anzahl der Messer 6
Abmessungen 1400x770x1510 mm
Gewicht 192kg **(nur für FD-3)**

Typ	Reifen	Traglast	Abmessung L x B x H
HV 220	145x70-8	300 kg	1270x950 300 mm
HV 350	145x70-8	350 kg	1400x1210 300 mm
HV 500	165/70,R13	500 kg	1370x1040 300 mm

Sitz
Traglast 120 kg

Kreiselmäher BL-60

Der BL-60 Kreiselmäher ist das günstige Einsteigermodel. Mit einem kraftvollen Briggs & Stratton Quantum XM 55 Motor mit 5,5 PS ist er bestens für jede Grashöhe geeignet. Da dieser Mäher über keinen Fahrantrieb verfügt, wurde sehr großer Wert auf Reifen und Lagerung gelegt. Mit seiner schmalen 16x1,75 Bereifung ist er sehr leichtgängig und kinderleicht zu bedienen.
Die Schnittbreite bei diesem Gerät beträgt 60cm.

Kreiselmäher Tekton

Die Tekton Kreiselmäher zeichnen sich vor allem durch den Fahrantrieb und der großen 3.50-8 AS Bereifung aus. Diese macht das Gerät bei jedem Terrain zur richtigen Wahl. Mit einem Radstand von 57cm bietet er im Hang, sogar bei feuchtem Untergrund, genügend Halt. Konkurrenzlos sind auch die vielen Variationen. Je nach Kundenwunsch kann zwischen Briggs & Stratton und Honda Motoren, und 2 oder 3 Messern gewählt werden.

Honda GCV 160 5,5 PS 160 cm³	Honda GCV 190 5,5 PS 190 cm³	Briggs & Stratton Quantum XM 55 5,5 PS 190 cm³	Briggs & Stratton Intec Pro 65 5,5 PS 190 cm³

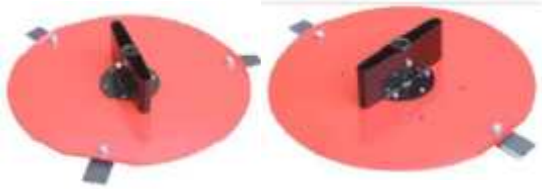

Mulcher oder Kreiselmäher?

Diese Frage brauchen Sie sich nicht stellen. Denn die Tekton Maschinen können sowohl mit einem Kreiselmäher als auch mit einem Mulcher ausgerüstet werden. Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Der Benutzer benötigt zum Mulchen nur noch den Mulchvorsatz und tauscht diesen mit wenigen Schrauben mit dem Kreiselmähervorsatz aus.

Tekton Mulchgeräte

Die Mulchmäher sind vor allem für eine Grashöhe bis 15 cm geeignet. Aber auch hohes Gras, Wildwuchs und Sträucher werden problemlos zerkleinert.
Vorteil ist wie bei den Kreiselmähern das wechselbare Arbeitsgerät. Mit wenigen Schrauben lässt sich der Mulcher demontieren und stattdessen der Kreiselmäher befestigen.
Dies hat den Vorteil, dass Sie das Gerät sowohl zur Futtergewinnung als auch zur Pflege Ihres Zierrasens nutzen können.

Die Mulcher werden wieder mit den vier bekannten Motoren angeboten.

- Honda GCV 160 mit 5,5 PS
- Honda GCV 190 mit 6,5 PS
- Briggs & Stratton Quantum XM 55 mit 6,5 PS
- Briggs & Stratton Intec Pro 65 mit 6,5 PS

Der Mulchvorsatz ist bei allen vier Maschinen identisch.

- 55cm Schnittbreite
- Leistung 1485m²
- Schnitthöhe 7 fach von 20 – 100mm
- Fahrantrieb 2,7 km/h

Mit DAKR - Mähern durch dick und dünn bei minimalem Verschleiß

Salz - und Düngerstreuer

Unsere Streumaschinen wurden so konstruiert, damit es möglich ist sie zum Düngen von landwirtschaftlichen Flächen in der Sommersaison, gleichzeitig aber auch zur Salzstreuung auf Fußwegen und Wegen im Winter zu verwenden. Die Anwendung von Streumaschinen bringt eine Einsparung von Düngemitteln sowie Salz und gleichzeitig werden die behandelten Flächen gleichmäßig gestreut. Das originelle Streusystem ermöglicht auch gewöhnliches Salz des Straßendienstes zu streuen.

	Salzstreuer KRH 01-Matterhorn Für Flächen von ca. 150-400 qm² mit vollem Container auf eine Breite von 3 m. Leistung: ca. 40 – 70 qm pro Minute. Streumaterial: Dünger, Salz und mineralisches Streumaterial für den Winter.		Salzstreuer KRH 02 Mont Blanc Für Flächen von ca. 300 – 1000 m² mit vollem Container auf eine Breite von 5 m. Leistung: ca. 90 – 150 m² pro Minute. Streumaterial: Dünger, Salz und mineralisches Streumaterial für den Winter. Gewicht des Streuers: 22 kg
	Salzstreuer KRH 03 – Everest Für Flächen von ca. 1000 – 3000 m² mit vollem Container auf eine Breite von 6m. Leistung: ca. 400 – 700 m² pro Minute. Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 10 km/h Gewicht des Streuers: 65 kg ohne Salz		Salzstreuer KRH 04 – Fujj Für Flächen von ca. 1500 - 4500 m² mit vollem Container auf eine Breite von 6 m. Leistung: ca. 700 – 1200 m² pro Minute. Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 20 km/h Streumaterial: Dünger, Salz und mineralisches Streumaterial für den Winter. Gewicht des Streuers: 85 kg
		Salzstreuer KRH 05 –Olympus Für Flächen von ca. 300 – 1000 m² mit vollem Container auf eine Breite von 80 cm. Leistung: ca. 10 – 20 m pro Minute. Streumaterial: Dünger, Salz und mineralisches Streumaterial für den Winter. Gewicht des Streuers: 25 kg ohne Salz	
	Streuer Green Wizard Arbeitsbreite: 700 mm Streumaterial: Oberflächendünger Gewicht des Streuers: 42 kg ohne Streumaterial Containerinhalt: 180 Liter Einsatzort: Anwendung für Oberflächendüngung bei neuen Rasenflächen oder bei der Regenerierung derselben.		Streuer Green Wizard jun. Arbeitsbreite: 400 mm Streumaterial: Oberflächendünger Gewicht des Streuers: 29 kg ohne Streumaterial Containerinhalt: 100 Liter Einsatzort: Anwendung für Oberflächendüngung bei neuen Rasenflächen oder bei der Regenerierung derselben.

Hebegerät für Rasentraktor

Montageheber für Aufsitzmäher

Höchstbelastung: 220 kg
Gewicht:12 kg

Montagewinde für Aufsitzmäher

Höchstbelastung: 400 kg
Gewicht: 12,5 kg

www.lindner-agrar.de

DAKR

nqa. ISO 9001 Registered

UKAS QUALITY MANAGEMENT 015

Import:

Lindner Agrarservice
Wieselrieth 3
92705 Leuchtenberg
Tel : 09659 / 932100 Fax : / 9321013
emai : info@lindner-agrar.de
Internet : www.lindner-agrar.de

Händler:

Änderungen vorbehalten